
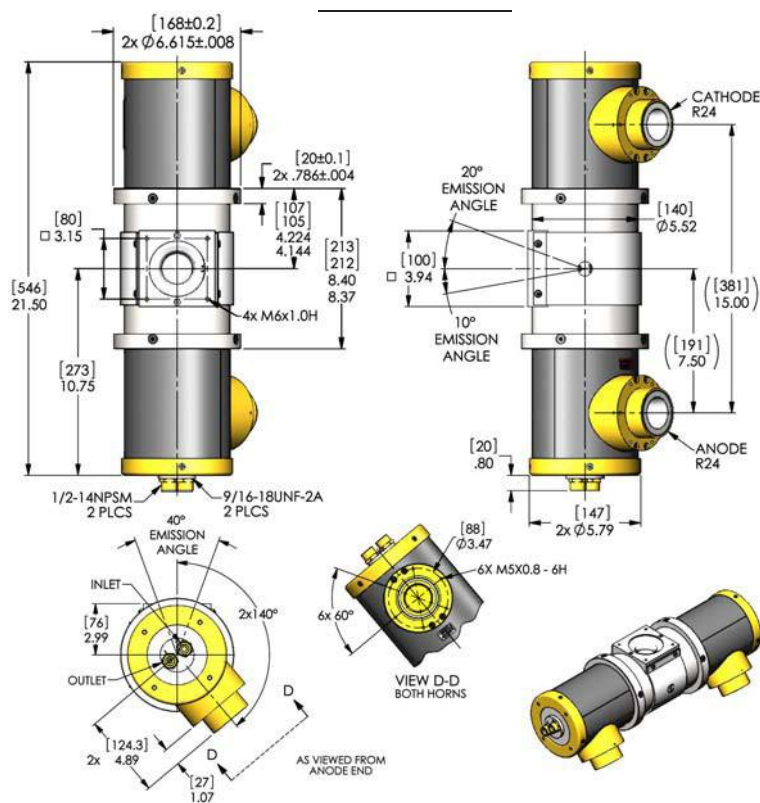



HPX-320-11 是一款 320 千伏，水冷却的固定阳极金属陶瓷 X 射线源。
特点是焦点小功率大，该射线源是专门为无损检测成像应用而设计的。

X 射线管参数

最大管电压	320kV
最大 KV 处最大管电流	2.5mA/5.6mA
连续功率	800W/1800W
焦点尺寸 (EN12543)	
小焦点	D=0.4mm
大焦点	D=1.0mm
靶材	钨
靶角	11 °
辐射角	30 ° x 40 °
冷却介质	油
(最大) 入口处温度	50 °C
固有滤波	4 mmBe
电缆型号	R24
重量 (大约)	40 kg (88.2 lbs)

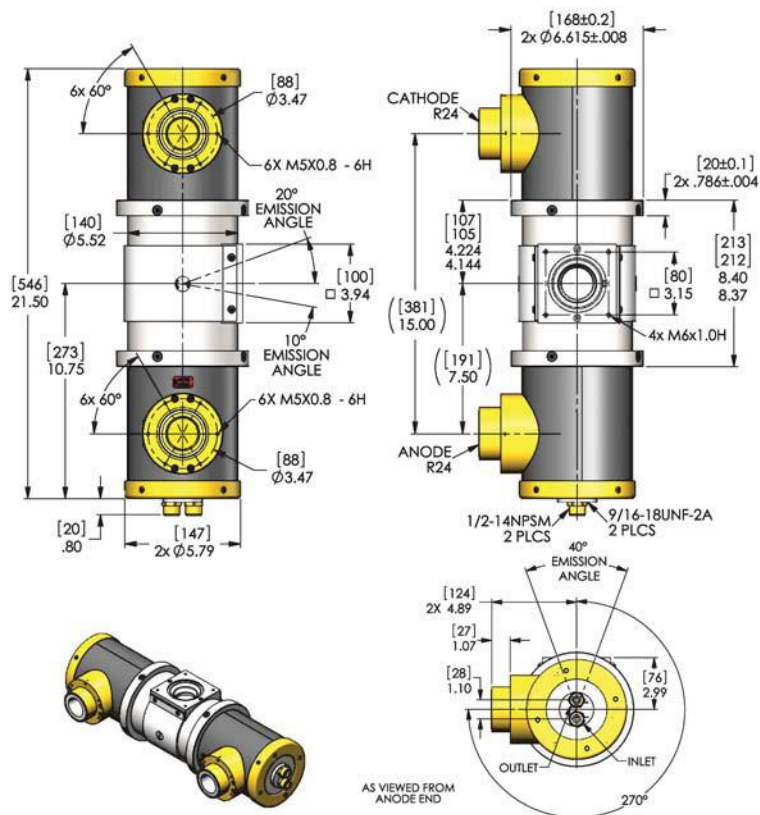

1800 Watts - Large Filament

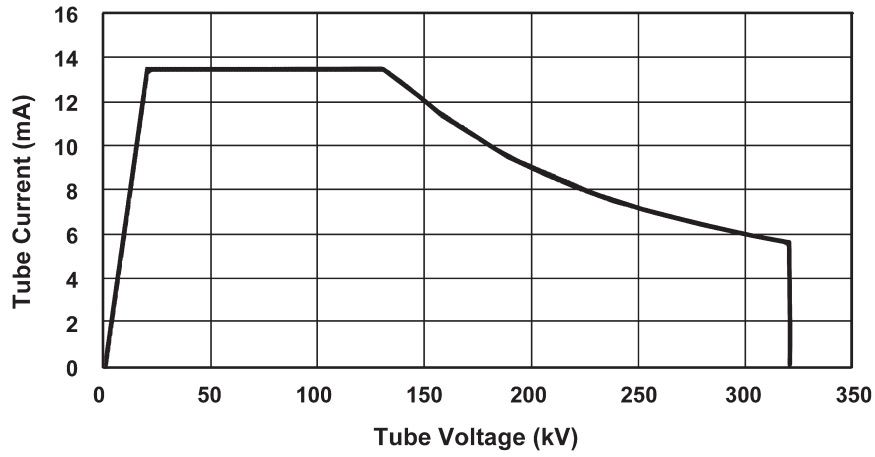

800 Watts - Small Filament

