


X 射线管参数

最大管电压	160kV
最大 KV 处最大管电流	4mA/19mA
连续功率	640W/3000W
焦点尺寸 (EN12543)	
小焦点	D=1.0mm
大焦点	D=5.5mm
靶材	钨
靶角	20 °
辐射角	40 °
冷却介质	水
冷却介质流量	4 L/min
(最大) 入口处温度	35 °C
固有滤波	0.8mmBe
电缆型号	R24
重量 (大约)	7.5 kg (16.2 lbs)



Varian NDI-160-22 Power Curve

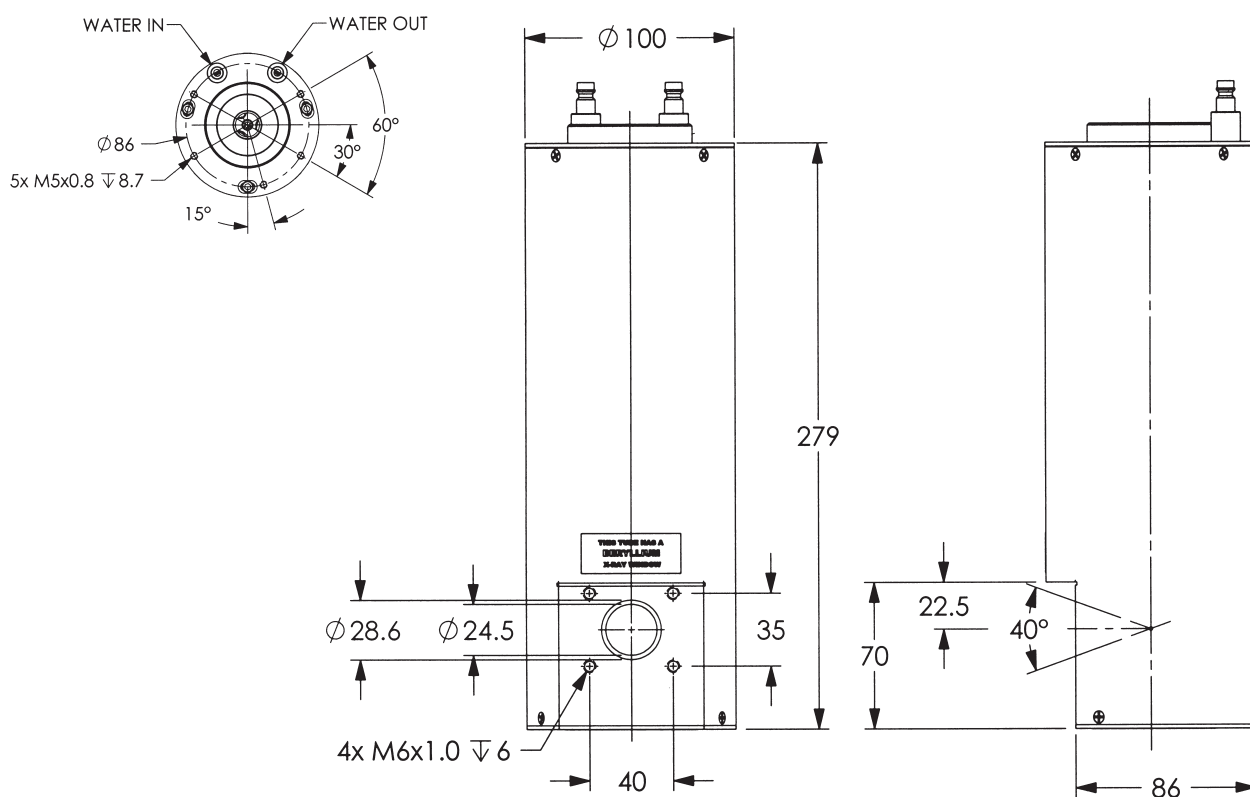