NDI-161
固定阳极 X 射线管

X 射线管参数

最大管电压	160kV
最大 KV 处最大管电流	19mA
连续功率	3000W
焦点尺寸（EN12543）	
大焦点	D=7.5mm
靶材	钨
靶角	30°
辐射角	40°
冷却介质	水
冷却介质流量	4 L/min
（最大）入口处温度	35°C
固有滤波	0.8mmBe
电缆型号	R24
重量（大约）	7.5 kg（16.2 lbs）

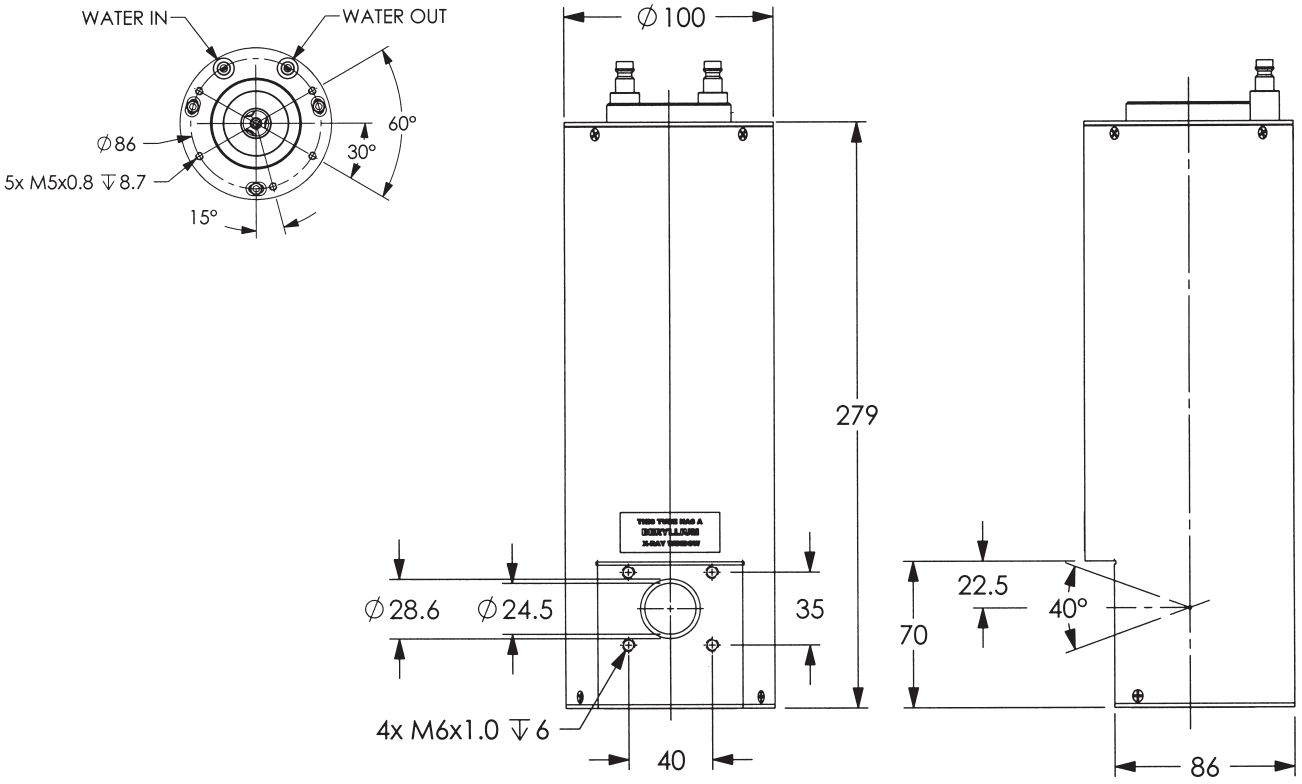
WATER IN
WATER OUT
∅86
5x M5x0.8 ↧8.7
15°
30°
60°
∅100
279
∅28.6
∅24.5
35
4x M6x1.0 ↧6
40
22.5
40°
70
86

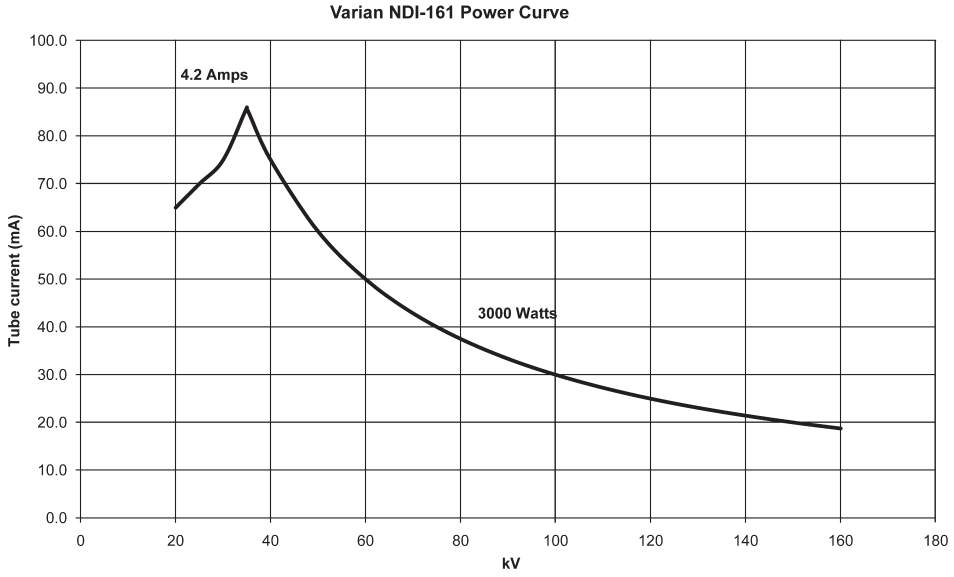
Varian NDI-161 Power Curve
4.2 Amps
3000 Watts
Tube current (mA)
kV
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180